



FICHA TÉCNICA


Montacargas PT-1000

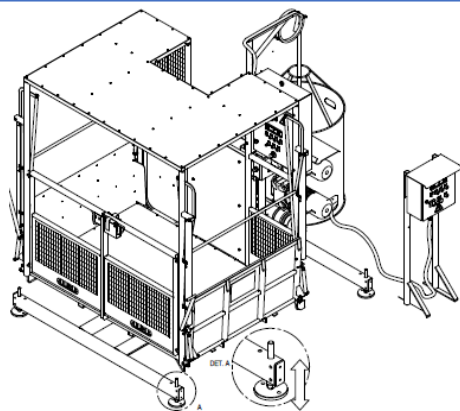


BASE – CABINA

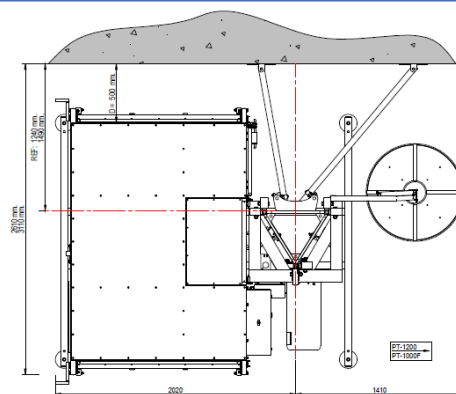

VISTA SUPERIOR ARRIOSTRAMIENTO

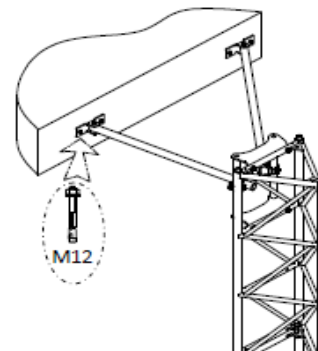

VISTA ARRIOSTRAMIENTO

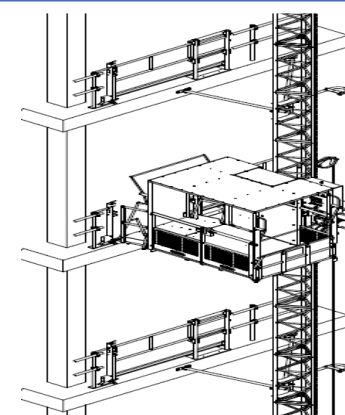

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga útil	1000 kg
Velocidad promedio	20 m/min
Altura máxima de elevación	120 m
Dimensión cabina	1,4 x 2,5 x 2,1

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia suministro	63 kVA
Cable de alimentación	5 x 10 AWG
Tablero	Instalación de tablero a pie del equipo 3x32 A/380 V

CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA

Condiciones Eléctricas	Tablero a los pies del equipo 3x80 A/380 V, cable armado de 5x6 AWG y 1000 V aislación.
Condiciones de Terreno	Contar con un área nivelada de 3 m x 3 m capaz de soportar las cargas producidas por el equipo.
Condiciones de Seguridad	Instalación de 3 líneas de vida de perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje.
Generador Recomendado	63 kVA
Tiempo de Montaje/Desmontaje	4-6 días hábiles
Tiempo de Telescopaje	1-2 días hábiles
Condiciones generales	Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra.
Programación de Trabajos	Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 10 días hábiles de antelación.
Mantenimiento del Equipo	Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile.