
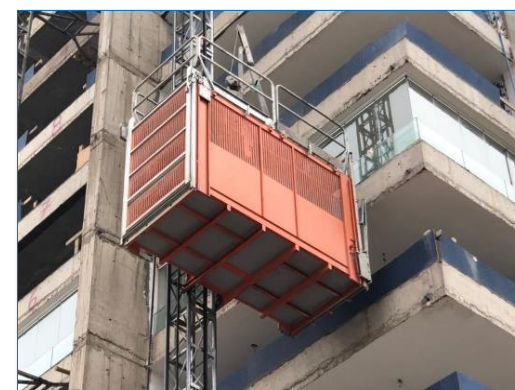
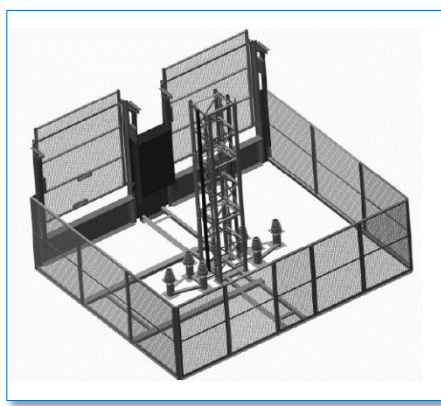


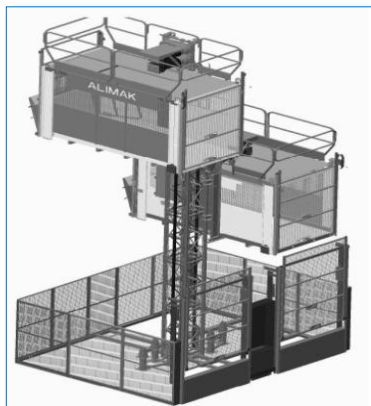

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo	Cabina Simple	Cabina Doble
Capacidad de carga útil	2000 kg	2000 kg c/cabina
Velocidad máxima	60 m/min	
Altura máxima de elevación	250 m	
Dimensión cabina (A x L x A)	1,4 x 3,2 x 2,1 m	
Control motor	Variador de frecuencia	

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia de suministro	50 kVA	100 kVA
Cable de alimentación	5x6 AWG	

CONDICIONES DE MONTAJE

Descripción	Cabina Simple	Cabina Doble
Condiciones Eléctricas	Tablero a los pies del equipo 3x80 A/380 V, cable armado de 5x6 AWG y 1000 V aislación.	
Condiciones de Terreno	Losa de hormigón armado nivelada de 4 m x 4 m con espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm	Losa de hormigón armado nivelada de 5 m x 4 m con espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm
Condiciones de Seguridad	Instalación de 3 líneas de vida de perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje.	
Generador Recomendado	93 kVA	160 kVA
Tiempo de Montaje/Desmontaje	4-6 días hábiles	5-7 días hábiles
Tiempo de Telescopiaje	1-2 días hábiles	1-2 días hábiles
Condiciones generales	Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra.	
Programación de Trabajos	Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopiaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 10 días hábiles de antelación.	
Mantenimiento del Equipo	Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile.	