www.hidromoble.cl
Miraflores 9700 V-4B
Pudahuel, Santiago
+569 9824 1284

# MONTACARGAS ALIMAK SC45/32



MÁSTIL

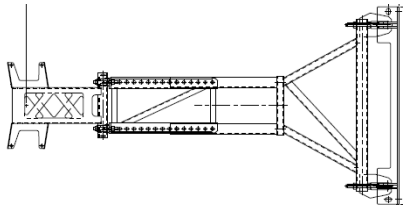

ANCLAJE

CABINA

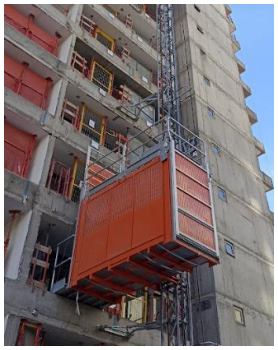

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Carga Máxima | 2.000 kg |
| Velocidad | 60 m/min |
| Dimensiones cabina (LxAxH) | 3.200x1.400x2.100 mm |
| Altura máxima de elevación | 150 m |
| Potencia motores | 2 x 11 kW |
| Controles motores | Variador de Frecuencia |
| Valores de emisión sonora | < 70 dB |

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | | |
|---|---|---|
| Potencia de alimentación | 30 Kw | |
| Intensidad nominal | 50 A | |
| Potencia de suministro | C. Simple 50 kVA | C. Doble 100 kVA |
| Tensión de control | 48 V | |
| Cable de alimentación | 5 X 6 AWG | |
| Generador recomendado | C. Simple 63 kVA | C. Doble 130 kVA |
| Poder de corte | 6000 A | |

## CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA

| | | |
|---|---|---|
| Condiciones eléctricas | Tablero a los pies del equipo 3x80 A/380 V, cable armado de 5x6 AWG y 1000 V aislación | |
| Condiciones de Seguridad | Instalación de 3 líneas de vida en perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje. | |
| Condiciones de Terreno | C. Simple: Losa de hormigón armado nivelada de 3 x4 m con un espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm. | C. Doble: Losa de hormigón armado nivelada de 5 x4 m con un espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm. |
| Tiempo de montaje/desmontaje | C. Simple: 4~6 días hábiles | C. Doble: 5~7 días hábiles |
| Tiempo de telescopaje | 1~2 días hábiles | 1~2 días hábiles |
| Condiciones generales | Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra. | |
| Programación de Trabajos | Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 10 días hábiles de antelación. | |
| Mantención del Equipo | Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile. | |