


MONTACARGAS SHENXI SC-200




MÁSTIL

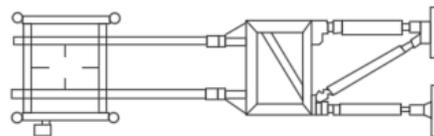

ANCLAJE



CABINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga Máxima	2.000 kg
Velocidad	36 m/min
Dimensiones cabina (LxAxH)	3.200x1.500x2.500 mm
Altura máxima de elevación	200 m
Potencia motores	3 x 11 kW
Controles motores	Variador de Frecuencia

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia de alimentación	43 Kw	
Potencia de suministro	130 kVA	
Cable de alimentación	5 X 6 AWG	
Generador recomendado	C. Simple 60 kVA	C. Doble 120 kVA

CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA

Condiciones eléctricas	Tablero a los pies del equipo 3x80 A/380 V, protección eléctrica de 80 A cable armado de 5x6 AWG y 1000 V aislación.	
Condiciones de Seguridad	Instalación de 3 líneas de vida en perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje.	
Condiciones de Terreno	C. Simple: Losa de hormigón armado nivelada de 3 x4 m con un espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm.	C. Doble: Losa de hormigón armado nivelada de 5 x4 m con un espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm.
Tiempo de montaje/desmontaje	C. Simple: 4~6 días hábiles	C. Doble: 5~7 días hábiles
Tiempo de telescopaje	1~2 días hábiles	1~2 días hábiles
Condiciones generales	Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra.	
Programación de Trabajos	Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 10 días hábiles de antelación.	
Mantenimiento del Equipo	Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile.	