



## Sistema de redes anticaída Tipo U para vanos verticales


Mallas de protección vertical para ventanales ciegos y otras aplicaciones. Se instalan manualmente y cumplen con la normativa UNE-EN1263, proporcionando resistencia y seguridad.

- Diseñado para cumplir con norma NCH2458 y UNE-EN1263.
- No requiere grúas ni equipos especiales para su instalación y se instala con a lo menos 2 personas.

### Instalación de soporte helicoidal, red y malla con cuerda perimetral

Según las especificaciones de espaciado de 0,5m en soportes y resistencia de la norma UNE-EN1263 y cuerda perimetral tipo K. Incluye así mismo malla superficial.

REDES DE  
SEGURIDAD

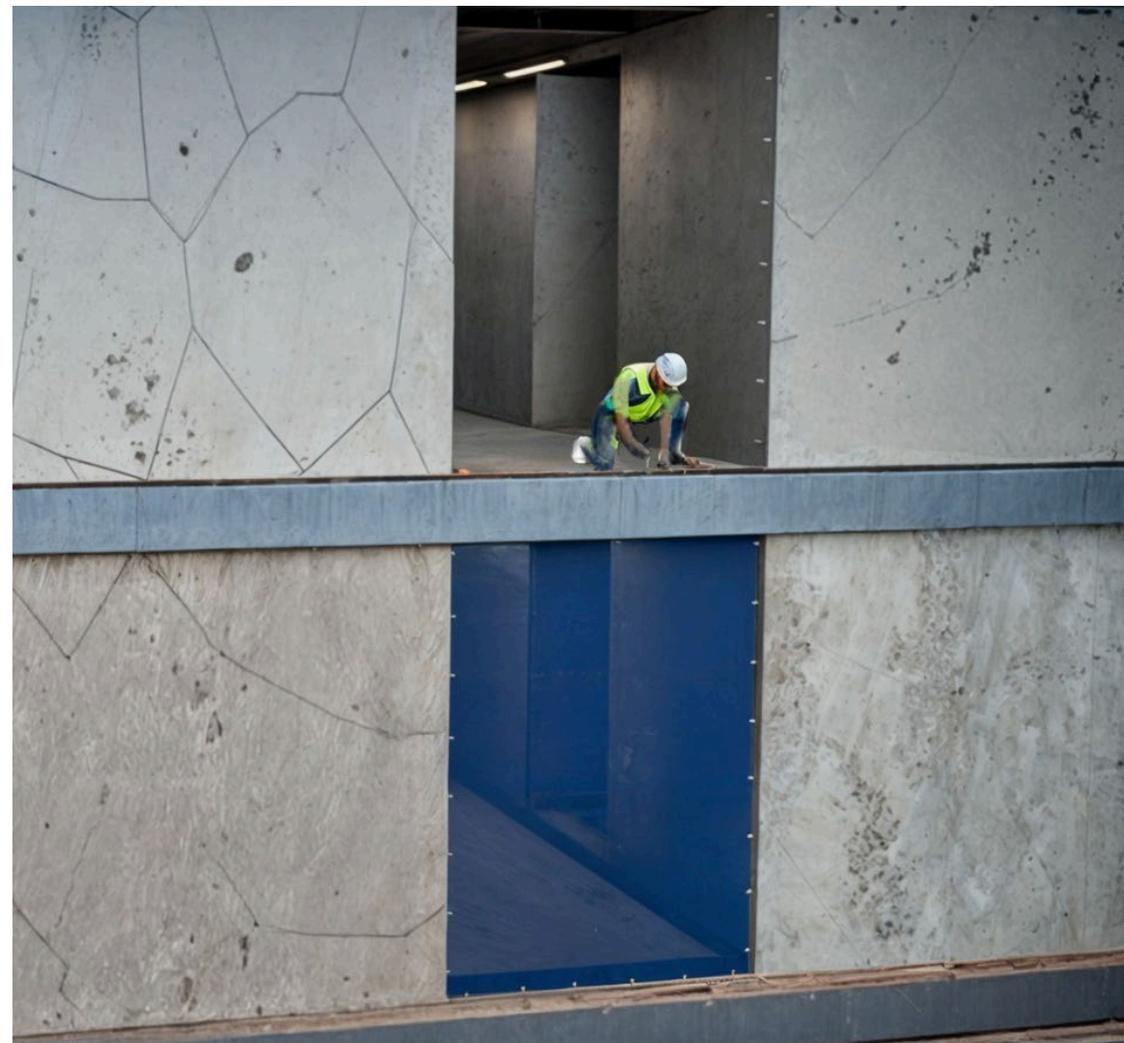



## Materiales de calidad y certificados

### Redes certificadas UNE-EN1263 clase A2

Incluye malla mosquitera propileno de alta densidad con resistencia UV



REDES DE  
SEGURIDAD

### Cuerda trenzada con certificación UNE-EN1263

Tipo G (20kN)



### Fijación helicoidal y Perno de Anclaje

Con certificación para sistemas T, U y V

